


Stimmung fast Gleichstufig

Grundton im Quintenzirkel

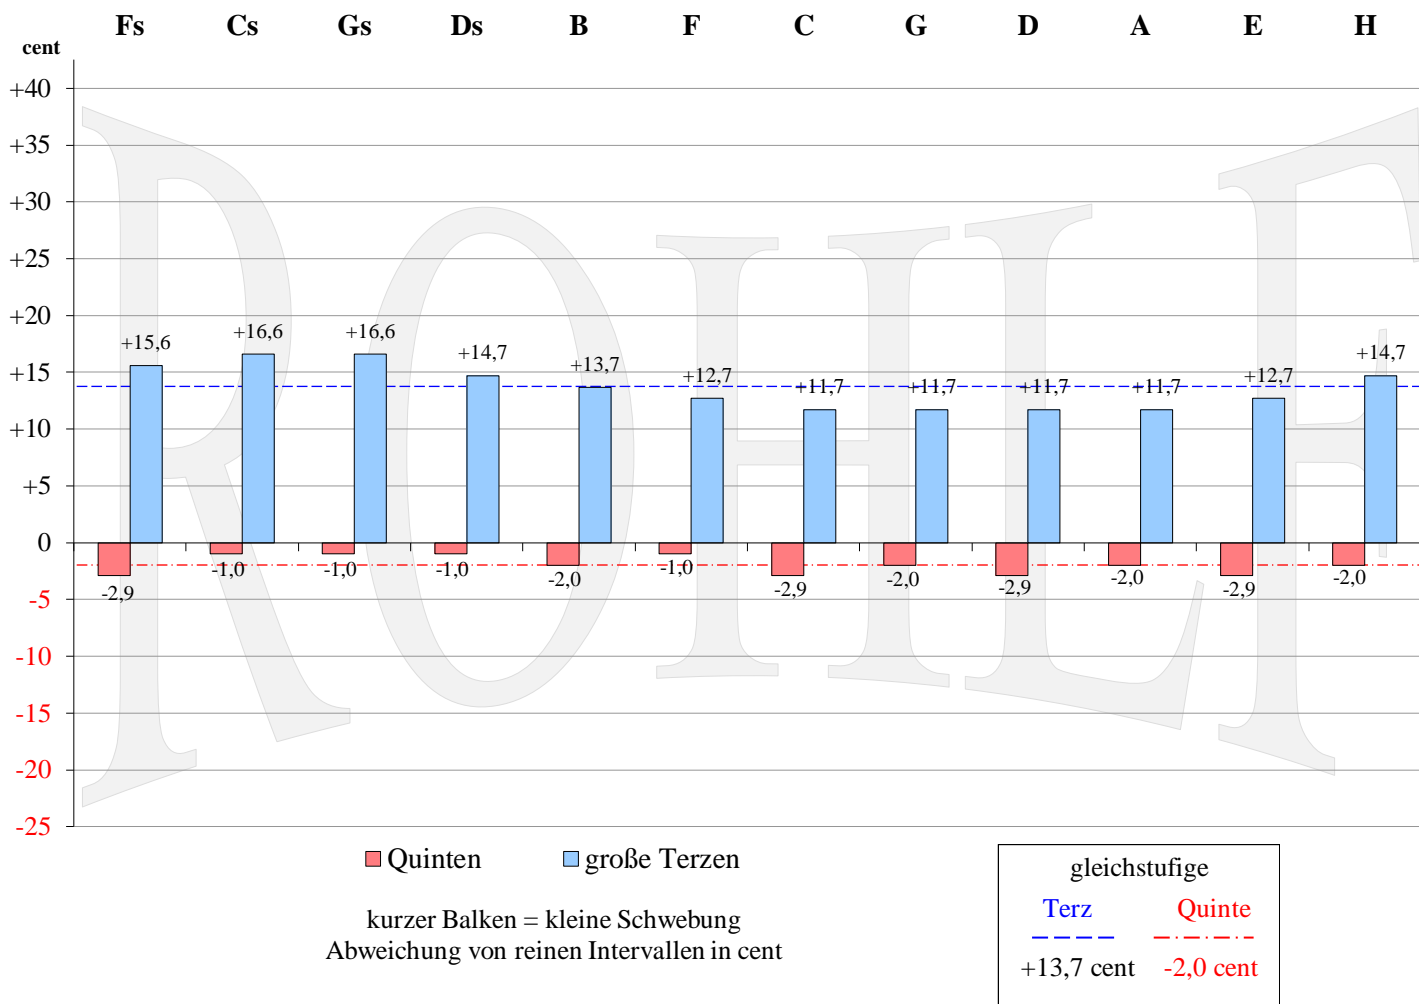

Grundton	Centwerte chromatisch			Quinten		~ [Hertz]	große Terzen			~ [Hertz]	Frequenzen absolut	
	absolut [cent]	cent-Abweichung von gleichstufig für Stimmgerät bei C = 0 bei A = 0		Halbtöne [cent]	Quinten [cent]		Abw. von Rein [cent]	Terzen [cent]	Abw. von Rein [cent]		Ton	[Hertz]
C	0,0	0	+2,0	c cs 96,1	c' g' 699,0	-2,9	1,33	c' e' 398,0	+11,7	8,90	c'	261,92
Cs	96,1	-3,9	-1,9	cs d 102,9	cs' gs' 701,0	-1,0	0,47	cs' f' 402,9	+16,6	13,35	cs'	276,87
D	199,0	-1,0	+1,0	d ds 99,0	d' a' 699,0	-2,9	1,49	d' fs' 398,0	+11,7	9,99	d'	293,83
Ds	298,0	-2,0	0	ds e 100,0	ds' b' 701,0	-1,0	0,53	ds' g' 401,0	+14,7	13,23	ds'	311,13
E	398,0	-2,0	0	e f 101,0	e' h' 699,0	-2,9	1,67	e' gs' 399,0	+12,7	12,14	e'	329,63
F	499,0	-1,0	+1,0	f fs 98,0	f' c'' 701,0	-1,0	0,59	f' a' 399,0	+12,7	12,87	f'	349,43
Fs	597,1	-2,9	-0,9	fs g 102,0	fs' cs'' 699,0	-2,9	1,88	fs' b' 402,0	+15,6	16,78	fs'	369,79
G	699,0	-1,0	+1,0	g gs 98,0	g' d'' 700,0	-2,0	1,33	g' h' 398,0	+11,7	13,33	g'	392,22
Gs	797,1	-2,9	-0,9	gs a 101,0	gs' ds'' 701,0	-1,0	0,70	gs' c'' 402,9	+16,6	20,02	gs'	415,07
A	898,0	-2,0	0	a b 101,0	a' e'' 700,0	-2,0	1,49	a' cs'' 398,0	+11,7	14,96	a'	440,00
B	999,0	-1,0	+1,0	b h 98,0	b' f'' 700,0	-2,0	1,58	b' d'' 400,0	+13,7	18,51	b'	466,43
H	1097,1	-2,9	-0,9	h c° 102,9	h' fs'' 700,0	-2,0	1,67	h' ds'' 401,0	+14,7	20,99	h'	493,60
c	1200,0											

Tabelle zur Stimmung fast Gleichstufig

ORGELBAU ROHLF